


Скала 64K15E

Многоэлектродная электроразведочная
аппаратура «СКАЛА 64K15E» (SibER 64K15E)

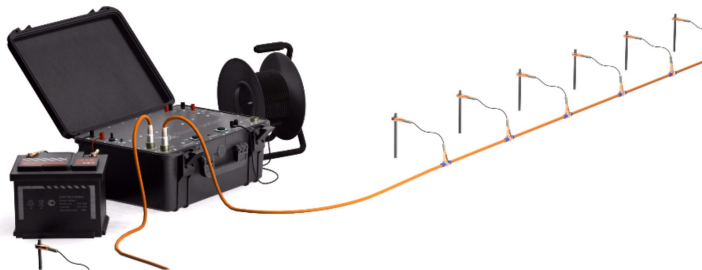

15

Измерительных каналов (13 + 2)

64+

Электродов

220 Вт

Мощность внутреннего источника

1260 м

Максимальный разнос АВ/МN

общие характеристики

Электроды:	2 x 32 + 2 удалённых
Внешнее питание:	12 В
Резервное питание:	12 В, 2,3 А*ч
Интерфейс:	Wi-Fi, Ethernet
Степень защиты:	IP67 (транспортировка), IP54 (эксплуатация)
Рабочая температура:	-20 ... +50 °С
Влажность окружающей среды:	не более 90%
Габариты:	502 x 415 x 246 мм
Масса:	17 кг

многоканальный измеритель

Количество каналов:	15
Входное сопротивление:	10 МОм
Количество отсчётов:	1 ... 500
Частота дискретизации:	50, 60 Гц
Разрядность АЦП:	24 бит
Диапазон входного напряжения:	±20 В
Разрешение:	1 мкВ
Подавление помех промышленных частот:	90 дБ
Защита от перенапряжения:	до 1 кВ

внутренний источник

Тип:	источник напряжения
Выходное напряжение:	1 ... 500 В
Выходной ток:	до 2 А
Выходная мощность:	до 220 Вт
Длительность выходных импульсов:	до 10 с
Длительность пауз между выходными импульсами:	от 20 мс
Защита от короткого замыкания на выходе:	есть

модуль питания

Защита от неправильной полярности на входе:	есть
Диапазон напряжений питания:	10.5 ... 15 В
Индикация отсутствия питания:	звуковая, светодиодная